

TABELA PREÇOS

2026



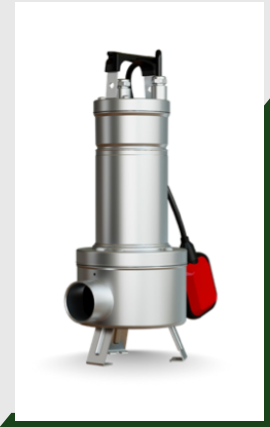

BOMBAS DE DRENAGEM

BOMBAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

MORADA:
Rua Alfredo Ruas 40, Loja A
2620-321 Ramada

CONTACTOS:
www.bebombas.com
geral@bebombas.com
+ 351 963 567 099
+ 351 219 801 285

HORÁRIO:
Segunda a sexta: 9:00h – 18:30h
Almoço: 13:00h – 14:30h
Sábado: 9:00-13:00

GAMA DE PRODUTOS PARA APLICAÇÕES RESIDENCIAIS



1	Nova	7	Drenag 1000, 1200
2	Nova Up	8	FX Range
3	Nova up Mae	9	Fekabox
4	Verty Nova	10	Fekafos
5	Feka 300,600	11	Genix
6	Feka VS / VSL		

DAB
WATER•TECHNOLOGY

GAMA DE PRODUTOS PARA APLICAÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS



1 FK
2 Feka FXV
3 Feka FXC
4 Grinder FX
5 Drenag FX
6 Fekafos
7 Fekafos Maxi
8 Genix

DAB
WATER•TECHNOLOGY

NOVA 180, NOVA 200, NOVA 300, NOVA 600

As bombas submersíveis **Nova 180, Nova 200, Nova 300** e **Nova 600** da **DAB** são ideais para aplicações de drenagem em instalações residenciais, incluindo a evacuação de águas pluviais. Esta gama foi redesenhada para oferecer maior fiabilidade, resistência e ergonomia, sendo também adequada para o esvaziamento de tanques e cisternas. Destinam-se a instalações fixas ou portáteis e estão disponíveis nas versões automática, com interruptor de boia, e manual, sem boia. São indicados para a drenagem de caves, adegas e garagens inundadas, bem como para a prevenção de inundações quando instalados em poços de recolha de águas pluviais. Graças à sua versatilidade, podem ainda ser utilizados como bombas portáteis em emergências para remover água de áreas inundadas.



Características

- **Caudal mínimo e máximo:** de 1m³/h a 16m³/h
- **Altura manométrica máxima:** até 10,2m
- **Profundidade máxima de imersão**: 7m
- **Tipo de líquido bombeado:** água limpa ou águas pluviais
- **Passagem livre:**
  - NOVA 180 / 200: 5mm
  - NOVA 300: 10mm
  - NOVA 600: 25mm
- **Nível mínimo de aspiração:**
  - NOVA 180 / 200: 8mm
  - NOVA 300: 13mm
  - NOVA 600: 30mm
- **Temperatura do líquido:**
  - de 0°C a +35°C (uso doméstico)
  - de 0°C a +50°C (outros usos)
- **Classe de isolamento:** F
- **Classe de proteção:** IP 68
- **Material de construção:** corpo da bomba, turbina, grelha de aspiração são fabricados em tecnopolímero.

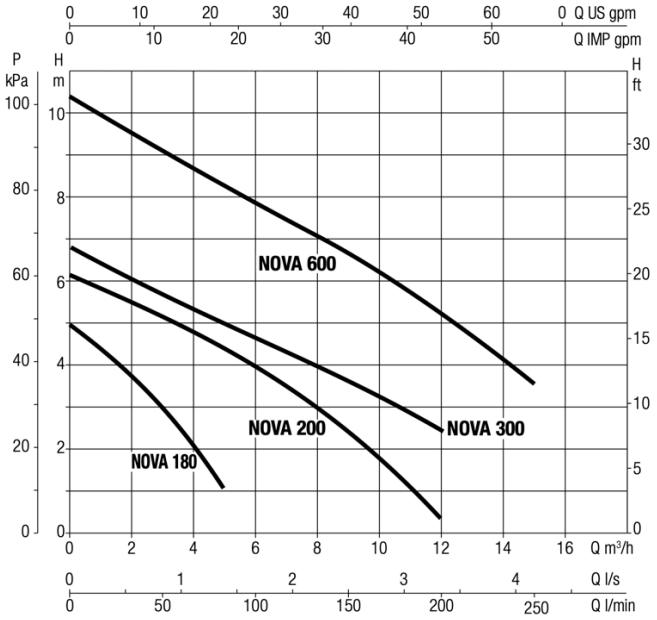

MODELO	CODIGO	Preço, € (sem IVA)	DADOS ELETRICOS			Q	DADOS HIDRAULICOS						Ø DNM
			P2 NOMINAL		In	m³/h	0	3	6	9	12	15	
			kW	HP	A	l/min	0	50	100	150	200	250	
NOVA 180 M-A	111000D	**138.00**	0,2	0,3	0,9	H (m)	5	3,2					1.1/4"
NOVA 180 M-NA	111001D	**140.00**	0,2	0,3	0,9		5	3,2					1.1/4"
NOVA 200 M-NA	111002D	**170.00**	0,22	0,3	1,5		7,1	5,6	4,2	2,8	1,5		1.1/4"
NOVA 300 M-A	111003D	**171.00**	0,22	0,3	1,5		7,2	5,8	4,6	3,4	2,2		1.1/4"
NOVA 600 M-A	111004D	**253.00**	0,5	0,7	3,0		10,4	9,0	7,8	6,7	5,3	3,5	1.1/4"
NOVA 600 T-NA	111005D	**246.00**	0,5	0,67	1,7		10,4	9,0	7,8	6,7	5,3	3,5	1.1/4"

M-A: monofásica com boiador
M-NA: monofásica sem boiador
T-NA: trifásica sem boiado

Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

NOVA SALT W



A bomba submersível de drenagem vertical **NOVA SALT** foi concebida especificamente para aplicações de drenagem em instalações de água salgada. Pode também ser utilizada como bomba portátil em situações de emergências. Materiais anticorrosivos e resistentes à ferrugem.

Características

- **Caudal mínimo e máximo:** de 1m³/h a 7,5m³/h
- **Altura manométrica máxima:** 6m
- **Profundidade máxima de imersão**: 7m
- **Tipo de líquido bombeado:** água sem fibras, incluindo água salgada.
- **Passagem livre:** 5mm
- **Temperatura do líquido:** de 0°C a +35°C (uso doméstico)
- **Material de construção:** corpo, tampa e grelha de aspiração em tecnopolímero hidrorresistente. Motor, veio do rotor e parafusos em aço inoxidável AISI 316. Cabo com condutores estanhados.

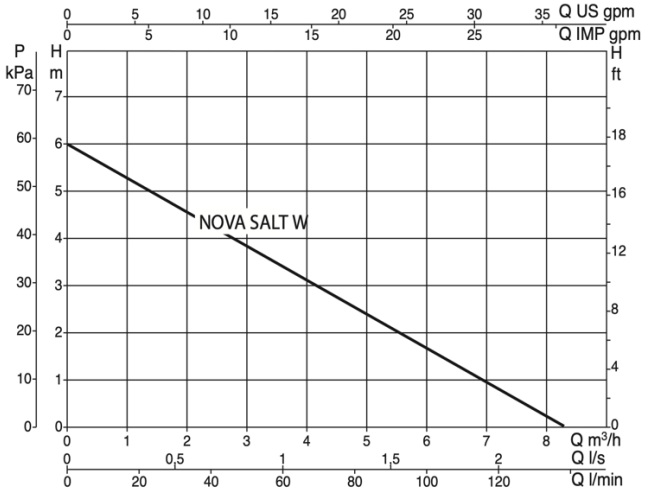

MODELO	CODIGO	Preço, € (sem IVA)	DADOS ELETRICOS			Q	DADOS HIDRAULICOS									Ø DNM
			P2 NOMINAL		In	m³/h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	
			kW	HP	A	l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	
NOVA SALT W M-A	111100D	**215,00**	0,2	0,3	1,3	H (m)	6	5,4	4,7	3,9	2,8	2,5	1,7	1	0,5	1.1/4"

M-A: monofásica com boiador

Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

BEBOMBAS &acessórios

VERTY NOVA com boiador integrado

A bomba submersível de drenagem vertical foi concebida para instalações domésticas fixas com funcionamento automático, sendo ideal para a drenagem de caves, garagens e áreas sujeitas a inundações. O seu design compacto, aliado à facilidade de manuseamento e ao flutuador integrado, permite a instalação em poços de drenagem de dimensões reduzidas, com área mínima de 20cm×20cm. Utilizável também como bomba portátil para emergências, esvaziamento de piscinas, tanques, escavações e aplicações de jardinagem e lazer.



Características

- **Caudal mínimo e máximo:** de 1m³/h a 10m³/h
- **Altura manométrica máxima:** até 9m
- **Profundidade máxima de imersão**: 7m
- **Tipo de líquido bombeado:** água limpa ou águas pluviais
- **Passagem livre:** 5mm
- **Nível mínimo de aspiração:** 2mm a 3mm (10mm a 15mm em funcionamento manual)
- **Temperatura do líquido:**
  - de 0°C a +35°C (uso doméstico)
  - de 0°C a +50°C (outros usos)
- **Profundidade máxima de imersão:** 7m
- **Classe de proteção:** IP 68
- **Impulsor:** aberto em tecnopolímero
- **Instalação:** fixa ou portátil na posição vertical
- **Nível de ON/OFF da bomba em modo automático:**
  - VERTY NOVA 200
    -110mm (altura ON)
    -45mm (altura OFF)
  - VERTY NOVA 400
    -155mm (altura ON)
    -45mm (altura OFF)
- **Material de construção:** corpo da bomba, tapa, grelha de aspiração são fabricados em tecnopolímero hidrorresistente; motor, veio, parafusos em aço inox.

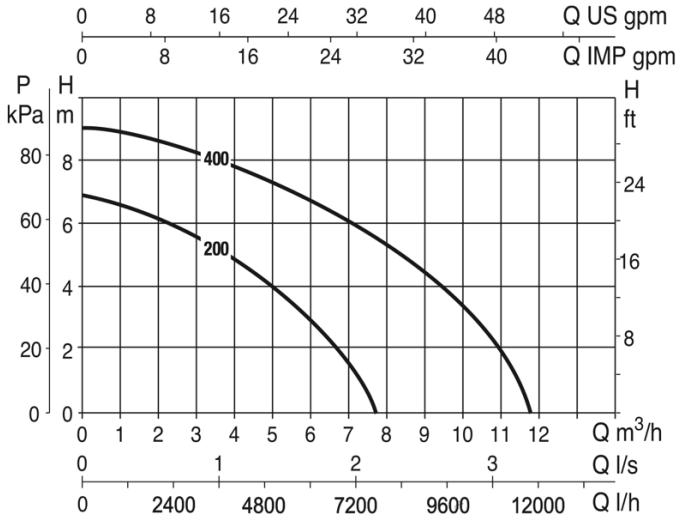

MODELO	CODIGO	Preço, € (sem IVA)	DADOS ELETRICOS			Q	DADOS HIDRAULICOS											Ø DNM
			P2 NOMINAL		In	m³/h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	
			kW	HP	A	l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	
VERTY NOVA 200 M	111200D	**178,00**	0,2	0,28	1,3	H (m)	6,9	6,5	6,0	5,8	4,5	4,0	3,0	1,8				1.1/4”
VERTY NOVA 400 M	111201D	**205,00**	0,4	0,55	2,6		9,0	8,8	8,5	8,1	7,8	7,0	6,7	6	5,7	4,2	2,9	1.1/4”

M: monofásica

Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

DRENAG 1000 / DRENAG 1200



Bomba submersível centrífuga em aço inoxidável adequada para o escoamento de águas residuais limpas, águas arenosas e águas barrentas com partículas sólidas de até 10 mm, desde que não contenham fibras. Indicada para aplicações residenciais e em estaleiros de construção, incluindo situações de inundações inesperadas.

Características

- **Caudal mínimo e máximo:** de 3m³/h a 28m³/h
- **Altura manométrica máxima:** até 17m
- **Profundidade máxima de imersão**: 7m
- **Tipo de líquido bombeado:** água da chuva, águas subterrâneas, águas arenosas de estaleiros de construção e águas residuais limpas e não agressivas
- **Passagem livre:** 10 mm
- **Temperatura do líquido:**
  - de 0°C a +35°C (uso doméstico)
  - de 0°C a +50°C (outros usos)
- **Classe de isolamento:** F
- **Classe de proteção:** IP 68
- **Material de construção:** corpo da bomba, impulsor de anel microfundido, flange do motor, filtro e disco, carcaça do motor, compartimento do cabo com pega e tampa em aço inoxidável AISI 304; pega revestida com borracha isolante; veio do motor em aço inoxidável AISI 316; empanque mecânico duplo com câmara de óleo interposta (óleo não tóxico) em carbono-alumina no lado do motor e carboneto de silício-carbeto de silício no lado da bomba.
- **Instalação:** fixa ou portátil, horizontal ou vertical.

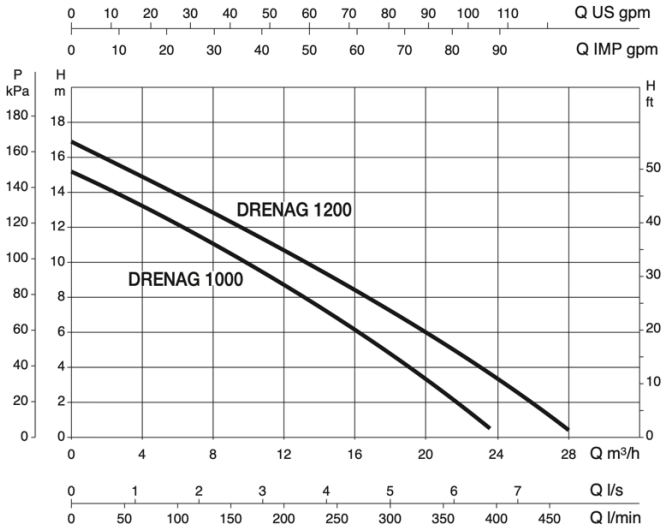

MODELO	CODIGO	Preço, € (sem IVA)	DADOS ELETRICOS			Q	DADOS HIDRAULICOS								Ø DNM
			P2 NOMINAL		In	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	24	
			kW	HP	A	l/min	0	50	100	150	200	250	300	400	
DRENAG 1000 M-A	111300D	**1007.00**	1	1,36	6,0	H (m)	15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7		1.1/2"
DRENAG 1000 T-NA	111301D	**1063.00**	1	1,36	2,43		15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7		1.1/2"
DRENAG 1200 M-A	111302D	**1215.00**	1,2	1,6	7,5		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9,0	7,3	3,3	1.1/2"
DRENAG 1200 T-NA	111303D	**1164.00**	1,2	1,6	3,24		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9,0	7,3	3,3	1.1/2"

M-A: monofásica com boiador
T-NA: trifásica sem boiador

Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

FEKA 600



A bomba submersível **FEKA 600** foi desenvolvida para a drenagem e elevação de efluentes, águas residuais e águas pluviais em aplicações domésticas e residenciais. Estas bombas destacam-se pela sua elevada fiabilidade, robustez e ergonomia, assegurando um desempenho eficiente e duradouro. Podem ser utilizadas tanto em instalações fixas como portáteis, estando disponíveis em versão automática com interruptor de boia integrado ou em versões manuais sem boia. A bomba FEKA 600 dispõe de tripla vedação em banho de óleo e de um motor submersível assíncrono de serviço contínuo, com estator alojado numa carcaça hermética em aço inoxidável e rotor montado sobre rolamentos de esferas de grandes dimensões. Todas as versões monofásicas incluem proteção térmica incorporada, e as bombas permitem ainda um funcionamento a seco até um minuto, aumentando a segurança em condições de utilização crítica.

Características

- **Caudal mínimo e máximo:** de 1m³/h a 16m³/h
- **Altura manométrica máxima:** até 7,5m
- **Profundidade máxima de imersão**: 7m
- **Tipo de líquido bombeado:** água limpa ou águas pluviais
- **Passagem livre:** 25mm
- **Nível mínimo de aspiração:** 38mm
- **Temperatura do líquido:**
  - de 0°C a +35°C (uso doméstico)
  - de 0°C a +50°C (outros usos)
- **Classe de isolamento:** F
- **Classe de proteção:** IP 68
- **Material de construção:** corpo da bomba, turbina, grelha de aspiração são fabricados em tecnopolímero; motor em aço inoxidável AISI 304 e veio em aço AISI 431 para maior resistência a ataques corrosivos.
- **Instalação:** fixa ou portátil na posição vertical.

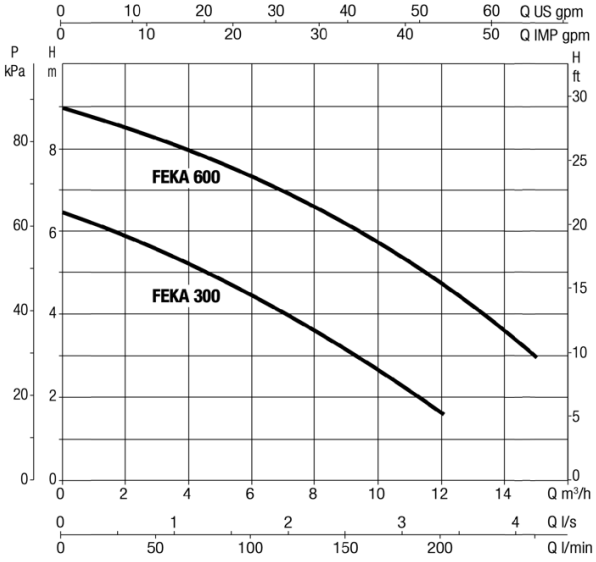

MODELO	CODIGO	Preço, € (sem IVA)	DADOS ELETRICOS			Q	DADOS HIDRAULICOS						Ø DNM
			P2 NOMINAL		In	m³/h	0	3	6	9	12	15	
			kW	HP	A	l/min	0	50	100	150	200	250	
FEKA 600 M-A	112000D	**250,00**	0,55	0,75	4,3	H (m)	7,45	6,45	5,7	4,95	4,1	2,8	1.1/4”
FEKA 600 T-NA	112001D	**235,00**	0,55	0,75	1,7		7,45	6,45	5,7	4,95	4,1	2,8	1.1/4”

M-A: monofásica com boiador
T-NA: trifásica sem boiador

Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

FEKA VS

A DAB **FEKA VS** é uma bomba submersível totalmente fabricada em aço inoxidável, concebida para a elevação de águas residuais em instalações prediais residenciais e comerciais. Possui um impulsor de vortex em aço inox posicionado no sentido contrário ao fluxo, o que evita o entupimento da bomba. Ideal para a elevação de águas muito sujas provenientes de fossas sépticas e de águas residuais em geral que contenham corpos sólidos com dimensões máximas de até 50 mm de diâmetro, desde que não sejam agressivos. Com o seu sistema hidráulico otimizado para o efeito, conseguimos um aumento geral da eficiência, resultando num menor consumo para o mesmo desempenho e fiabilidade.



Características

- **Caudal mínimo e máximo:** de 3m³/h a 39m³/h
- **Altura manométrica máxima:** 17m
- **Profundidade máxima de imersão**: 7m
- **Tipo de líquido bombeado:** esgotos e águas residuais em geral, não agressivos
- **Passagem livre:** 50mm
- **Turbina:** vortex em aço inox
- **Temperatura do líquido:**
  - de 0°C a +35°C (uso doméstico)
  - de 0°C a +50°C (outros usos)
- **Classe de isolamento:** F
- **Classe de proteção:** IP 68
- **Material de construção:** existe uma dupla vedação mecânica com uma câmara de óleo (óleo não tóxico) entre as duas juntas, que são feitas de carbono/alumina no lado do motor e carboneto de silício/carboneto de silício no lado da bomba. O veio do motor é fabricado em aço inoxidável AISI 316. A tampa do suporte do vedante, a caixa do motor, a caixa da bomba, a tampa e a pega são todas feitas de aço inoxidável. A pega é revestida com borracha isolante.
- **Instalação:** fixa ou portátil na posição vertical.

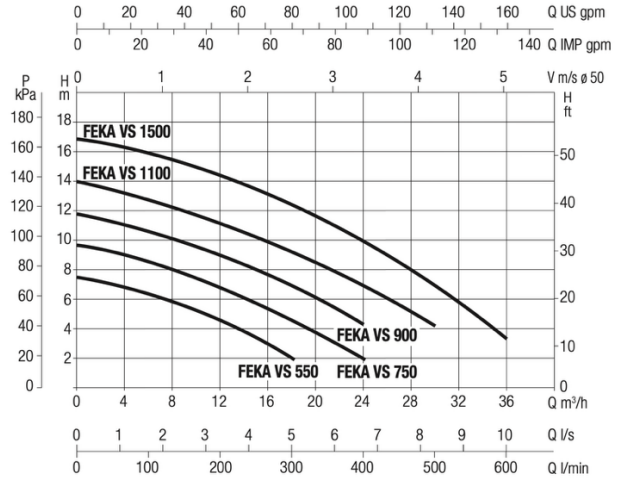

MODELO	CODIGO	Preço, € (sem IVA)	DADOS ELETRICOS			Q	DADOS HIDRAULICOS										Ø DNM
			P2 NOMINAL		In	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	24	30	36	
			kW	HP	A	l/min	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600	
FEKA VS 550 M-A	112100D	**517.00**	0,55	0,75	4,1	H (m)	7,8	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8				2"
FEKA VS 550 T-NA	112101D	**546.00**	0,55	0,75	1,8		7,8	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8				2"
FEKA VS 750 M-A	112102D	**541.00**	0,7	0,95	4,8		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9			2"
FEKA VS 750 T-NA	112103D	**574.00**	0,7	0,95	2		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9			2"
FEKA VS 900 M-A	112104D	**603.00**	0,9	1,2	6,3		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1			2"
FEKA VS 900 T-NA	112105D	**634.00**	0,9	1,2	2,6		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1			2"
FEKA VS 1100 M-A	112106D	**644.00**	1,1	1,5	7,3		14,0	13,4	12,8	12,0	10,1	9,0	6,7	4,0			2"
FEKA VS 1100 T-NA	112107D	**667.00**	1,1	1,5	2,9		14,0	13,4	12,8	12,0	10,1	9,0	6,7	4,0			2"
FEKA VS 1500 M-A	112108D	**741.00**	1,5	2	9,1		17,0	16,0	15,4	15,1	14,5	13,3	12,4	10,4	6,8	3,1	2"
FEKA VS 1500 T-NA	112109D	**768.00**	1,5	2	3,8		17,0	16,0	15,4	15,1	14,5	13,3	12,4	10,4	6,8	3,1	2"

M-A: monofásica com boiador
T-NA: trifásica sem boiador

Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

BEBOMBAS &acessórios

FEKA VS GRINDER

A bomba submersível **FEKA VS Grinder**, com triturador, foi concebida para elevar e transferir esgotos domésticos. Aplicável a sistemas de elevação de águas residuais em edifícios e estaleiros de construção. Graças ao triturador, a bomba é adequada para sistemas com tubagens de pequeno diâmetro ou que exijam uma pressão elevada. O triturador da Feka VS Grinder é fabricado em aço inoxidável AISI 630. A tampa do suporte do retentor, a carcaça do motor, a tampa e a pega são em aço inoxidável, enquanto o corpo e a base da bomba são em ferro fundido. A versão monofásica possui proteção termoamperométrica standard com condensador inserido; a versão trifásica possui proteção térmica que pode ser ligada a um painel de controlo.



Características

- **Caudal mínimo e máximo:** de 0m³/h a 14,4m³/h
- **Altura manométrica máxima:** 25m
- **Profundidade máxima de imersão**: 7m
- **Tipo de líquido bombeado:** esgotos e águas residuais em geral, não agressivos
- **Passagem livre**: n/a
- **Turbina:** vortex em ferro fundido, com triturador
- **Temperatura do líquido:** +40°C para uso doméstico
- **Classe de isolamento:** F
- **Classe de proteção:** IP 68
- **Saída:** rosca de 1.1/2", frange DN 32 e DN 40
- **Material de construção:** o corpo da bomba e a base são em ferro fundido, o sistema de trituração é em aço inoxidável AISI 630; o veio do motor é em aço inoxidável AISI 316; a pega é revestida com borracha isolante.
- **Instalação:** fixa ou portátil na posição vertical.

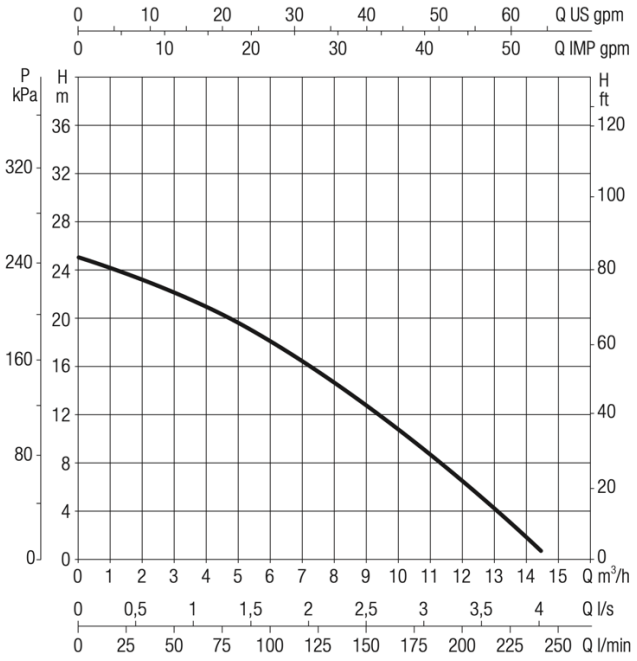

MODELO	CODIGO	Preço, € (sem IVA)	DADOS ELETRICOS			Q	DADOS HIDRAULICOS										Ø DNM
			P2 NOMINAL		In	m³/h	0	2	4	6	8	9	10	11	12	14	
			kW	HP	A	l/min	0	34	66	100	135	150	168	180	200	240	
FEKA VS GRINDER 1000 M-A	112200D	**912.00**	1	1,3	6,4	H (m)	25	23	21	18	14,4	12,8	10,5	9	6,5	0,67	1.1/2"
FEKA VS GRINDER 1000 T-NA	112201D	**888.00**	1	1,3	3		25	23	21	18	14,4	12,8	10,5	9	6,5	0,67	1.1/2"

M-A: monofásica com boiador
T-NA: trifásica sem boiador

Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

GAMA FX



A nova linha **FX** foi concebida para a elevação e transferência de águas residuais domésticas, civis e industriais, oferecendo soluções fiáveis para uma vasta gama de aplicações.

- Estações elevatórias destinadas à elevação e transferência de águas residuais e águas pluviais em edifícios residenciais e públicos.
- Drenagem de parques de estacionamento, garagens, passagens subterrâneas e outras áreas suscetíveis a inundações.
- Transferência de águas residuais provenientes de processos industriais.
- Remoção de águas residuais e proteção contra inundações em instalações e explorações agrícolas.

A gama FX foi concebida para garantir máxima fiabilidade e durabilidade:

- Os empanques mecânicos duplos em carboneto de silício, encapsulados em câmara de óleo, protegem a bomba do contacto direto com o líquido.
- Materiais de elevada qualidade, como o veio em aço inoxidável AISI 304, a cataforese, o revestimento bicomponente e a prensa-cabos selada com resina, asseguram uma longa vida útil.

Os novos motores, mais compactos, oferecem elevada resistência ao entupimento e um desempenho consistente

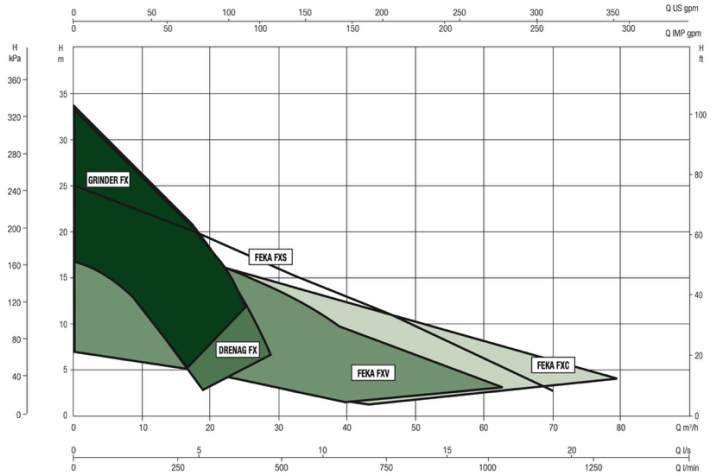

Cinco soluções totalmente inovadoras para águas residuais Cinco respostas às suas necessidades



Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

DRENAG FX

A **DRENAG FX** é uma bomba submersível de drenagem, concebida para bombear água limpa e águas residuais provenientes de sistemas de drenagem em ambientes residenciais, institucionais e comerciais, bem como águas subterrâneas e pluviais. É adequada para instalações fixas com dispositivo de acoplamento **(pág.13)** ou para instalação móvel, quando colocada diretamente no fundo do tanque. As suas dimensões reduzidas e a ligação de descarga, disponível nas versões flangeada e roscada, tornam-na ideal para substituições. Foi concebida para permitir uma manutenção rápida, graças a uma solução construtiva que proporciona fácil acesso aos principais componentes da bomba.



Também disponível em versão ATEX para utilização em atmosferas potencialmente explosivas (consultar preços e praso de entraga).

Características

- **Caudal mínimo e máximo:** de 3 m³/h a 28,5 m³/h
- **Altura manométrica máxima:** até 31,8m
- **Profundidade máxima de imersão**: 7m
- **Tipo de líquido bombeado:** água limpa ou águas pluviais, águas cinzentas e água com areia proveniente de obras
- **Passagem livre:** 10mm
- **Saída:**
  - Rosca BSP de 1.1/2”
  - Flange DN 32 e DN 40
- **Temperatura do líquido:**
  - +50°C (+60°C por períodos curtos)
  - +40°C para versão ATEX
- **Impulsor:** aberto em ferro fundido
- **Material de construção:** veio do motor em aço inoxidável AISI 304.
- **Instalação:** portátil colocado no chão, fixo em dispositivo de acoplamento.

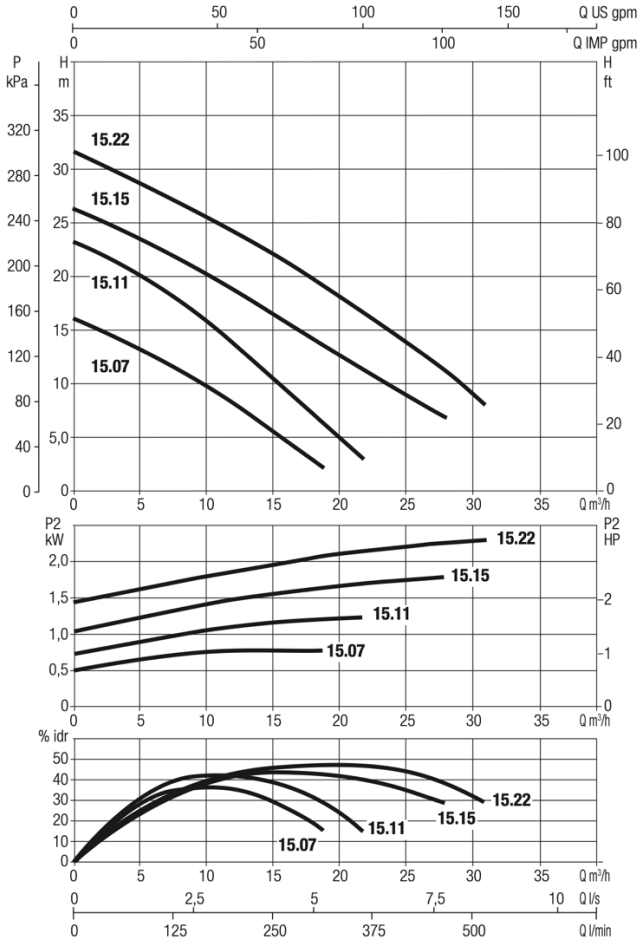

MODELO	CODIGO	Preço, € (sem IVA)	DADOS ELETRICOS			Q	DADOS HIDRAULICOS										
			P2 NOMINAL		In	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
			kW	HP	A	l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
DRENAG FX 15.07 M-A	111400D	**1339.00**	0,8	1,1	5,1		16,2	14,5	12,6	10,5	8,1	5,5	2,8				
DRENAG FX 15.07 T-NA	111401D	**1273.00**	0,8	1,1	2,1		16,2	14,5	12,6	10,5	8,1	5,5	2,8				
DRENAG FX 15.11 M-A	111402D	**1470.00**	1,2	1,6	6,8		23,3	21,5	19,3	16,7	13,8	10,6	7,3	3,8			
DRENAG FX 15.11T-NA	111403D	**1405.00**	1,2	1,6	2,8	H (m)	23,3	21,5	19,3	16,7	13,8	10,6	7,3	3,8			
DRENAG FX 15.15 M-A	111404D	**1730.00**	1,8	2,4	10,6		26,4	24,9	23,1	21,1	18,9	16,6	14,2	11,8	9,5	7,4	
DRENAG FX 15.15 T-NA	111405D	**1665.00**	1,8	2,4	4,3		26,4	24,9	23,1	21,1	18,9	16,6	14,2	11,8	9,5	7,4	
DRENAG FX 15.22 T-NA	111406D	**1830.00**	2,3	3,1	5,2		31,8	30,0	28,2	26,3	24,3	22,1	19,8	17,4	14,8	12,0	9,0

M-A: monofásica com boiador
T-NA: trifásica sem boiador

Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

BEBOMBAS &acessórios

FEKA FX C



A **DAB FEKA FXC** é uma bomba submersível concebida para a elevação e transferência de águas residuais em instalações prediais comerciais. Equipada com um sistema anti bloqueio, garantindo um funcionamento fiável na gestão de águas residuais sem fibras longas, bem como de águas pluviais e águas subterrâneas. É especialmente indicada para a drenagem de caves, garagens, parques de estacionamento e outros espaços sujeitos a inundações, onde são necessários elevados caudais. O seu design foi escolhido para facilitar a manutenção, com fácil acesso aos principais componentes.

Também disponível em versão ATEX para utilização em atmosferas potencialmente explosivas (apenas nos modelos M-NA e T-NA, consultar preços e praso de entraga).

Características

- **Caudal mínimo e máximo:** de 3m³/h a 28,5m³/h
- **Altura manométrica máxima:** até 31,8m
- **Profundidade máxima de imersão**: 7m
- **Tipo de líquido bombeado:** água limpa ou águas pluviais, águas cinzentas e água com areia proveniente de obras de construção civil.
- **Passagem livre:** 50mm
- **Saída:**
  - FX C 20: rosca de 2”, frange DN 50
  - FX C 25: flange DN 65
- **Temperatura do líquido:**
  - +50°C (+60°C por períodos curtos)
  - +40°C para versão ATEX
- **Impulsor:** monocanal em ferro fundido
- **Material de construção:** corpo e rotor da bomba em ferro fundido. Veio do motor em aço inoxidável AISI 304

Instalação: portátil colocado no chão, fixo em dispositivo de acoplamento.

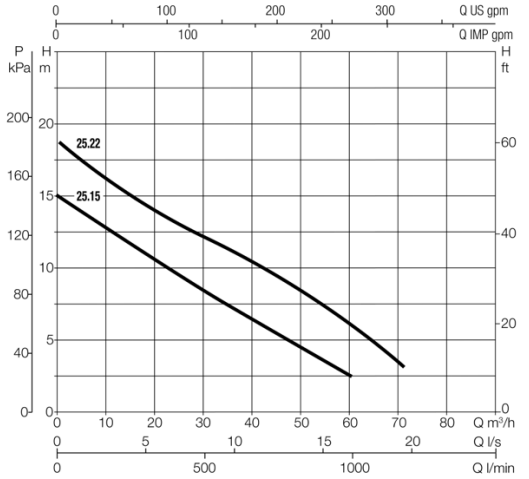

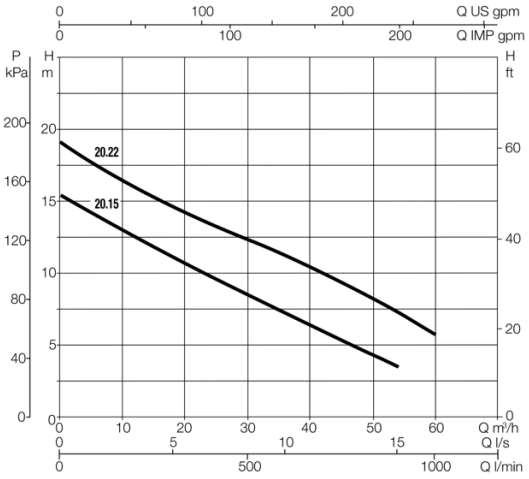

MODELO	CODIGO	Preço, € (sem IVA)	DADOS ELETRICOS			Q	DADOS HIDRAULICOS										Ø DNM
			P2 NOMINAL		In	m³/h	0	7	14	22	29	36	43	50	58	65	
			kW	HP	A	l/min	0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	
FEKA FXC 20.15 M-A	112300D	**1535.00**	1,5	2	9,1	H (m)	15,3	13,5	11,8	10,2	8,7	7,1	5,7	4,2			50-R2”
FEKA FXC 20.15 T-NA	112301D	**1437.00**	1,5	2	3,5		15,3	13,5	11,8	10,2	8,7	7,1	5,7	4,2			50-R2”
FEKA FXC 20.22 T-NA	112302D	**1665.00**	2,2	2,9	4,9		19,1	17,2	15,5	14,0	12,6	11,2	9,8	8,1	6,2		50-R2”
FEKA FXC 25.15 M-A	112303D	**1798.00**	1,6	2,1	9,3		15,1	13,5	11,8	10,3	8,8	7,3	5,8	4,5	3,1		65
FEKA FXC 25.15 T-NA	112304D	**1697.00**	1,6	2,1	3,6		15,1	13,5	11,8	10,3	8,8	7,3	5,8	4,5	3,1		65
FEKA FXC 25.22 T-NA	112305D	**1798.00**	2,3	3,1	5		18,9	16,9	15,2	13,8	12,4	11,1	9,8	8,4	6,9	5,1	65

M-A: monofásica com boiador
T-NA: trifásica sem boiador

Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

FEKA FX V



A **FEKA FXV** combina elevado desempenho hidráulico, fiabilidade e facilidade de manutenção, sendo uma solução robusta para a bombagem de águas residuais e esgotos em instalações comerciais e industriais. Equipada com um impulsor vortex de elevada eficiência, possui uma passagem livre totalmente maciça, em que o espaço entre o rotor e o anel de vedação é igual ao diâmetro da passagem livre. Esta configuração reduz significativamente o risco de entupimento e permite o bombeamento de elevados caudais, mesmo em aplicações exigentes.

Também disponível em versão ATEX para utilização em atmosferas potencialmente explosivas (apenas nos modelos M-NA e T-NA, consultar preços e praso de entraga).

Características

- **Caudal mínimo e máximo:** de 6m³/h a 62,8m³/h
- **Altura manométrica máxima:** 19,6m
- **Profundidade máxima de imersão**: 7m
- **Tipo de líquido bombeado:** esgotos e águas residuais em geral, não agressivos
- **Passagem livre:**
  - FX V: 50mm
  - FX V: 65mm
- **Turbina:** vortex em ferro fundido
- **Temperatura do líquido:**
  - +50°C (+60°C por períodos curtos)
  - +40°C para versão ATEX
- **Classe de isolamento:** F
- **Classe de proteção:** IP 68
- **Saída:**
  - FX V 20: rosca de 2", frange DN 50
  - FX V 25: flange DN 65
- **Material de construção:** veio do motor é fabricado em aço inoxidável AISI 304.
- **Cumprimento de cabo:** 10m

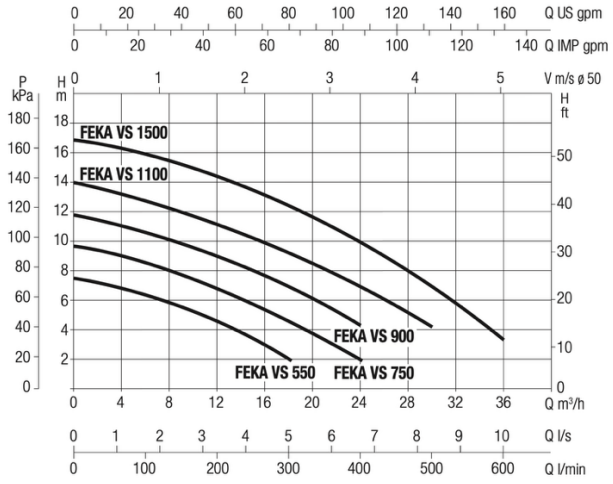

MODELO	CODIGO	Preço, € (sem IVA)	DADOS ELETRICOS			Q	DADOS HIDRAULICOS										Ø DNM
			P2 NOMINAL		In	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	
			kW	HP	A	l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	
FEKA FXV 20.07 M-A	112400D	**1144,00**	0,9	1,2	6,4	H (m)	11,7	10,9	9,6	7,7	5,4	2,9					50-R2"
FEKA FXV 20.07 T-NA	112401D	**1080,00**	0,9	1,2	2,4		11,7	10,9	9,6	7,7	5,4	2,9					50-R2"
FEKA FXV 20.11 M-A	112402D	**1305.00**	1,2	1,6	8		13,1	12,9	11,9	10,1	7,7	4,8					50-R2"
FEKA FXV 20.11 T-NA	112403D	**1242.00**	1,2	1,6	2,9		13,1	12,9	11,9	10,1	7,7	4,8					50-R2"
FEKA FXV 20.15 M-A	112404D	**1535.00**	1,7	2,3	10,5		16,2	15,6	14,4	12,6	10,4	7,7	4,7				50-R2"
FEKA FXV 20.15 T-NA	112405D	**1437.00**	1,7	2,3	4		16,2	15,6	14,4	12,6	10,4	7,7	4,7				50-R2"
FEKA FXV 20.22 T-NA	112406D	**1665.00**	2,2	2,9	5		18,5	18,0	17,1	15,9	14,3	12,2	9,7	6,6			50-R2"
FEKA FXV 25.11 M-A	112407D	**1600.00**	1,2	1,6	7,6		11,3	10,7	9,6	8,2	6,6	4,9	3,4	2,2			2"
FEKA FXV 25.11 T-NA	112408D	**1435.00**	1,2	1,6	3		11,3	10,7	9,6	8,2	6,6	4,9	3,4	2,2			2"
FEKA FXV 25.15 M-A	112409D	**1798.00**	1,7	2,3	10,6		13,7	13,4	12,4	11,0	9,2	7,4	5,5	3,9	2,5		2"
FEKA FXV 25.15 T-NA	112410D	**1697.00**	1,7	2,3	4		13,7	13,4	12,4	11,0	9,2	7,4	5,5	3,9	2,5		2"
FEKA FXV 25.22 T-NA	112411D	**1798.00**	2,2	2,9	4,9		16,5	16,3	15,6	14,5	13,0	11,3	9,4	7,5	5,6	3,8	2"

M-A: monofásica com boiador
T-NA: trifásica sem boiador

Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

GRINDER FX

A **Grinder FX** da DAB é uma bomba submersível equipada com sistema triturador, concebida para a elevação e transferência de águas residuais em instalações prediais comerciais. Graças ao seu sistema triturador, a Grinder FX é especialmente indicada para instalações com tubagens de pequeno diâmetro ou para aplicações que exijam elevadas pressões de elevação. A bomba está equipada com prensa-cabos de fixação rápida por resina e apresenta dimensões compactas, facilitando a substituição de equipamentos existentes. As ligações de descarga, disponíveis em versão flangeada e roscada, proporcionam maior flexibilidade de instalação. A sua conceção permite uma manutenção rápida e simplificada, graças ao fácil acesso aos principais componentes da bomba.



Também disponível em versão ATEX para utilização em atmosferas potencialmente explosivas (apenas nos modelos M-NA e T-NA, consultar preços e praso de entraga).

Características

- **Caudal mínimo e máximo:** de 3m³/h a 23,8m³/h
- **Altura manométrica máxima:** 33m
- **Profundidade máxima de imersão**: 7m
- **Tipo de líquido bombeado:** esgotos e águas residuais em geral, não agressivos
- **Temperatura do líquido:**
  - +50°C (+60°C por períodos curtos)
  - +40°C para versão ATEX
- **Classe de isolamento:** F
- **Classe de proteção:** IP 68
- **Saída:**
  - rosca de1.1/ 2”
  - flange DN 32 e DN 40
- **Material de construção:** corpo da bomba e turbina em ferro fundido; triturador em aço AISI 630; veio do motor em aço inoxidável AISI 304.
- **Instalação:** portátil colocado no chão, fixado em dispositivo de acoplamento

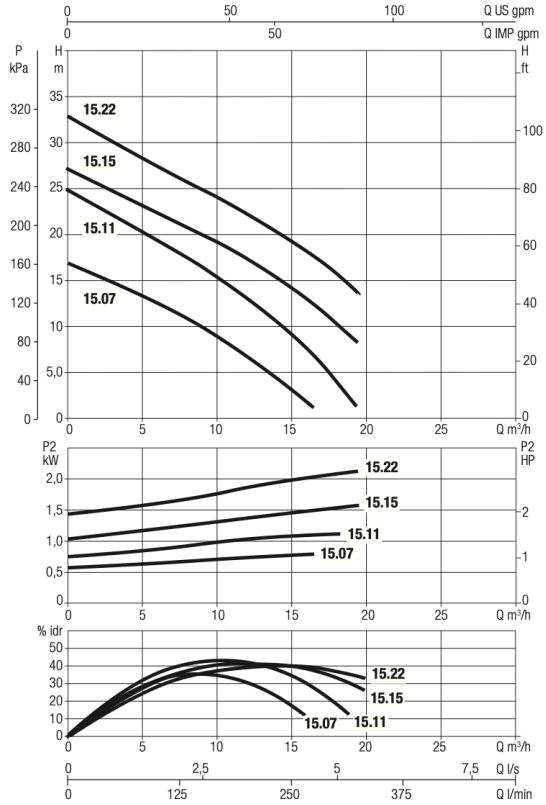

MODELO	CODIGO	Preço, € (sem IVA)	DADOS ELETRICOS			Q	DADOS HIDRAULICOS									Ø DNM
			P2 NOMINAL		In	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	
			kW	HP	A	l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	
GRINDER FX 15.07 M-A	112500D	**1470.00**	0,8	1,1	5,3	H (m)	16,9	15,2	13,4	11,4	9,2	6,7	3,9			32/40-R1.1/2”
GRINDER FX 15.07 T-NA	112501D	**1405.00**	0,8	1,1	2		16,9	15,2	13,4	11,4	9,2	6,7	3,9			32/40-R1.1/2”
GRINDER FX 15.11 M-A	112502D	**1633.00**	1,1	1,5	6,8		24,9	22,6	20,5	18,3	15,9	13,2	10,1	6,3	1,8	32/40-R1.1/2”
GRINDER FX 15.11 T-NA	112503D	**1569.00**	1,1	1,5	2,8		24,9	22,6	20,5	18,3	15,9	13,2	10,1	6,3	1,8	32/40-R1.1/2”
GRINDER FX 15.15 M-A	112504D	**1798.00**	1,6	2,1	9,8		27,3	25,2	23,3	21,4	19,5	17,3	14,8	11,9	8,5	32/40-R1.1/2”
GRINDER FX 15.15 T-NA	112505D	**1697.00**	1,6	2,1	3,8		27,3	25,2	23,3	21,4	19,5	17,3	14,8	11,9	8,5	32/40-R1.1/2”
GRINDER FX 15.22 T-NA	112506D	**1862.00**	2,1	2,8	4,7		32,8	30,5	28,5	26,5	24,4	22,3	19.9	17,2	14,0	32/40-R1.1/2”

M-A: monofásica com boiador
T-NA: trifásica sem boiador

Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio.

ACESSORIOS DE INSTALAÇAO

CODIGO	MODELO	PREÇO s/IVA, €	IVA, €	PREÇO c/IVA, €	MODELO DA BOMBA
	DISPOSITIVO DSD2	223,00	51,29	274,29	DRENAG 1400 / FEKA VS
	SUPORT ANTI-ROTAÇÃO	54,00	12,42	66,42	FEKA VS
	DISPOSITIVO DA-050 ND50	263,00	60,49	323,49	FXV20 / FXC 20 / GRINDER, DRENAG VX
	DISPOSITIVO DA-065 ND65	263,00	60,49	323,49	FXV25 / FXC 25
	ADAPTADOR SIST.ACOPL. FX-FEKA/GRINDER	156,00	35,88	191,88	FXV / FXC / GRINDER FX / DRENAG VX
	ADAPTADOR SIST.ACOPL. FX-FLYGT DN50	156,00	35,88	191,88	FXV / FXC / GRINDER FX / DRENAG VX
	CURVA 90º COMPACTA 1.1/2” GAS	185,00	42,55	227,55	GRINDER FX / DRENAG VX
	CURVA 90º COMPACTA 2” GAS	187,00	43,01	230,01	FXV 20 / FXC 20
	CURVA 90º COMPACTA 2.1/2” GAS	199,00	45,77	244,77	FXV 25 / FXC 25
	CURVA 90º COMPACTA 3” GAS	282,00	64,86	346,86	FXV 25 / FXC 25

Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA, válidos salvo rutura de stock e/ou erro tipográfico.
A tabela pode ser alterada sem aviso prévio.